


MAXI JOLLY DALI TW - 2 CHANNELS

Direct current dimmable electronic drivers with 2 CHANNELS
Alimentatori elettronici regolabili in corrente continua con 2 CANALI

Made in Europe

constant
CURRENT

SELV 60V



Accessories not supplied - Accessori non a corredo	
Article - Articolo	Code - Codice
(5) Strain relief for independent use (set of 1 pcs)	127972
(5) Coperchietto per uso indipendente (set di 1 pz)	
HTW PROGRAMMING TOOL	127097
DALI POWER POTI TW (12.4)	180342
BLL DALI INTERFACE (W.3) BLL to DALI TW	135009
LINK TO DOWNLOAD PROGRAMMING SOFTWARE LINK PER SCARICARE SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE www.tci.it/TCI_tools/HTW_PROGRAMMING_TOOL.zip	

Article Articolo	Code Codice	P out ⁽³⁾ W	V out DC ⁽¹⁾	I out DC	Default I out DC	U out V	ta °C	tc °C	λ max. Power Factor	η max. Efficiency ⁽¹⁾
DC MAXI JOLLY DALI TW 35	127970	4...35	12...50	350...700 mA cost.	350 mA	60	-20...+50	75	0,92 C - 0,96	> 88
DC MAXI JOLLY DALI TW 45	127971	12...45	25...50	500...900 mA cost.	500 mA	60	-20...+50 ⁽²⁾	75	0,93 C - 0,97	> 88

(1) Referred to $V_{in} = 230$ V, 100% load - Riferito a $V_{in} = 230$ V, carico 100%

(2) For independent use: -20...+45°C

(3) Current and power are divided into 2 channels according to the chosen CCT and module specifications.

Total maximum power of the 2 channels can't exceed given Poutmax.

La corrente e la potenza sono divise nei 2 canali in proporzione al CCT scelto e alle specifiche del modulo.

La potenza massima totale dei 2 canali non può eccedere la Poutmax.

Rated Voltage
Tensione Nominale
220 ÷ 240 V

Frequency
Frequenza
50/60 Hz

AC Operation range
Tensione di utilizzo AC
198 ÷ 264 V

DC Operation range
Tensione di utilizzo DC
(see page info15)
176 ÷ 280 V


Power
Potenza
4 ÷ 45 W

Output current ripple
≤ 3% ⁽¹⁾


Standards compliance
FN 55015
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 61347-1
EN 61347-2-13
EN 61547
EN 62384
EN 62386-101
EN 62386-102
EN 62386-207
EN 62386-209 ⁽⁵⁾

Max. pcs for CB B16A
(see page info17)
35W: 53 pcs
45W: 34 pcs

In rush current
35W: 23A 120μsec
45W: 29A 153μsec

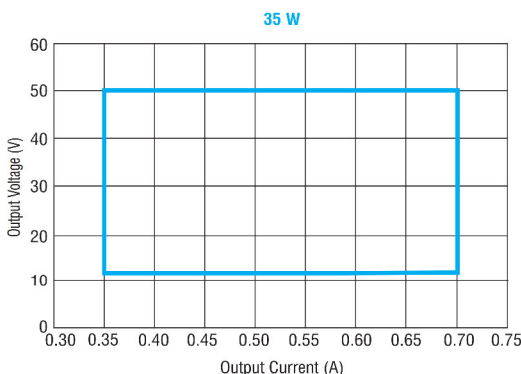

Programmed Range

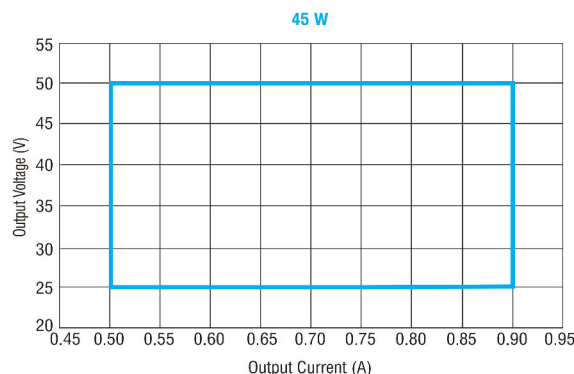

Features

- Multipower driver with 2 channels to control colour temperature of TW LED modules.
- DALI type 8 compatible. One DALI address for the 2 output channels to control colour temperature.
- Driver for built-in use.
- It can be used for lighting equipment in protection class I and II.
- ⁽⁵⁾ IP20 class II independent driver (only with optional strain relief), for indoor use.
- Active Power Factor Corrector.
- ⁽⁴⁾ Analogical input (NTC) for thermal sensor connection.
- Current regulation ±5 % including temperature variations.
- Input and output terminal blocks on the same side (wire cross-section up to 1,5 mm² / AWG15).
- Protections:
 - against overheating and short circuits;
 - against mains voltage spikes;
 - against overloads.
- Thermal protection = C.5.e.

Caratteristiche

- Alimentatore multipotenza con 2 canali per controllare la temperatura colore dei moduli LED TW.
- Compatibile con DALI type 8. Un indirizzo DALI per 2 canali di uscita per controllare la temperatura colore.
- Alimentatore da incorporare.
- Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II.
- ⁽⁵⁾ Alimentatore indipendente IP20 classe II (solo con coperchietto accessorio), per uso interno.
- ⁽⁴⁾ Entrata analogica (NTC) per connessione sensore termico.
- PFC attivo.
- Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura.
- Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 1,5 mm² / AWG15).
- Protezioni:
 - termica e cortocircuito;
 - contro le extra-tensioni di rete;
 - contro i sovraccarichi.
- Protezione termica = C.5.e.

MAXI JOLLY DALI TW - 2 CHANNELS



Direct current dimmable electronic drivers with 2 CHANNELS
Alimentatori elettronici regolabili in corrente continua con 2 CANALI



Made in Europe




IP 20 **SCREW FIXING** Weight - Peso gr. 220 / 7,7 oz.
Pcs - Pezzi -

BUILT-IN **SCREW FIXING** Weight - Peso gr. 195 / 6,8 oz.
Pcs - Pezzi -

⁽²⁾ ONLY WITH OPTIONAL STRAIN RELIEF
SOLO CON COPERCHIETTO OPZIONALE

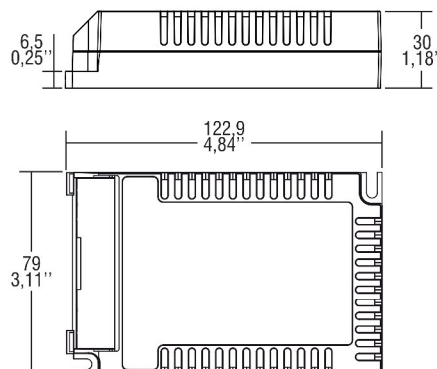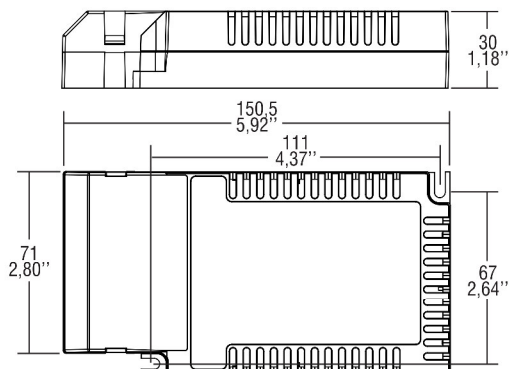

Wiring diagram - Schema di collegamento (Max. LED distance: 5 m - Massima distanza LED: 5 m)

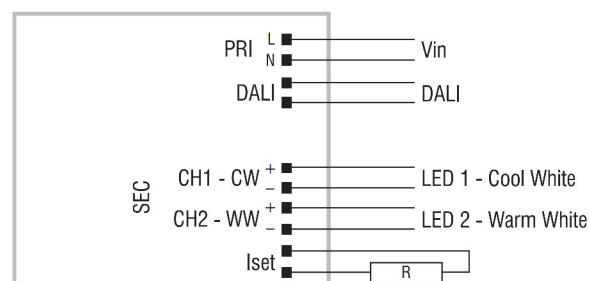

TW diagram - Collegamento TW

Rset (kOhm)	OPEN CIRCUIT	25,00	24,00	22,00	20,00	18,00	16,67	16,00	15,00	14,29	13,00	12,50	12,00	11,11	11,00	10,00	9,10	9,09
Iout (mA)	DEFAULT CURRENT	200	208	227	250	278	300	313	333	350	385	400	417	450	455	500	549	550
Rset (kOhm)	8,33	8,20	7,69	7,50	7,14	6,80	6,67	6,25	6,20	5,88	5,60	5,56	SHORT CIRCUIT					
Iout (mA)	600	610	650	667	700	735	750	800	806	850	893	900	MAX CURRENT					

Operation Mode

- Features DALI type 8 - TW dimming (0/0,2 - 100 %):
 - memory function for sets or light groups;
 - recall of stored functions;
 - compatible with standard DALI interfaces;
 - ⁽⁵⁾ the DALI colour control functionality has not been verified
 - **Default dimming AM+PWM: 0,2-20% PWM 750/1500 Hz + 20-100% AM.**
 - **2% minimum dimming level during colour temperature control.**
 - Output current programmable by PROGRAMMING TOOL via DALI or by external resistor (see table at page info14).
 - ⁽⁴⁾ Multipurpose terminal Iset/NTC for current setting (default) or external overtemperature protection; programmable by PROGRAMMING TOOL.
 - CLO (Constant Light Output) programmable by PROGRAMMING TOOL.
 - Settable output current according to LEDset (see page info14).
- For additional details for regulations see pages info12-14.

Modalità di funzionamento

- Caratteristiche della regolazione DALI type 8 - TW (0/0,2 - 100 %):
 - funzione di memoria per scenari o gruppi luminosi;
 - richiamo di funzioni memorizzate;
 - compatibilità con interfacce DALI standard;
 - ⁽⁵⁾ la funzionalità controllo colore DALI non è stata verificata
 - **Regolazione default AM+PWM: 0,2-20% PWM 750/1500 Hz + 20-100% AM.**
 - **2% livello minimo di regolazione durante il controllo della temperatura colore.**
 - Corrente di uscita programmabile tramite PROGRAMMING TOOL attraverso DALI o resistenza esterna (vedi tabella pagina info14).
 - ⁽⁴⁾ Morsetto multifunzione Iset/NTC per settaggio corrente (default) o protezione sovratemperatura esterna; programmabile tramite PROGRAMMING TOOL.
 - CLO (Constant Light Output) programmabile tramite PROGRAMMING TOOL.
 - Corrente di uscita programmabile secondo LEDset (vedi pagina info14).
- Per ulteriori dettagli sulle regolazioni vedi pagine info12-14.

Dimmable multipower 2 CHANNELS drivers - Compact case - DALI
Alimentatori multipotenza regolabili con 2 CANALI - Formato compatto - DALI

3.1.9

MAXI JOLLY SLIM DALI TW - 2 CHANNELS

Direct current dimmable electronic drivers with 2 CHANNELS
Alimentatori elettronici regolabili in corrente continua con 2 CANALI

Made in Europe



Accessories not supplied - Accessori non a corredo	
Article - Articolo	Code - Codice
(2) Strain relief for independent use (set of 2 pcs) (2) Coperchietto per uso indipendente (set di 2 pz)	127975
HTW PROGRAMMING TOOL	127097
DALI POWER POTI TW (12.4)	180342
BLL DALI INTERFACE (W.3) BLL to DALI TW	135009
LINK TO DOWNLOAD PROGRAMMING SOFTWARE LINK PER SCARICARE SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE www.tci.it/TCI_tools/HTW_PROGRAMMING_TOOL.zip	



Article Articolo	Code Codice	P out ⁽³⁾ W	V out DC ⁽¹⁾	I out DC	Default I out DC	U out V	ta °C	tc °C	λ max. Power Factor	η max. Efficiency ⁽¹⁾
DC MAXI JOLLY SLIM DALI TW 35	127973	9...35	25...100	350...700 mA cost.	350 mA	120	-20...+50 ⁽²⁾	80	0,98	> 89
DC MAXI JOLLY SLIM DALI TW 60	127974	9...60	25...100	350...700 mA cost.	350 mA	120	-20...+50 ⁽²⁾	80	0,98	> 90

⁽¹⁾ Referred to $V_{in} = 230$ V, 100% load - Riferito a $V_{in} = 230$ V, carico 100%

⁽²⁾ For independent use: -20...+40°C

⁽³⁾ Current and power are divided into 2 channels according to the chosen CCT and module specifications.

Total maximum power of the 2 channels can't exceed given Poutmax.

La corrente e la potenza sono divise nei 2 canali in proporzione al CCT scelto e alle specifiche del modulo.

La potenza massima totale dei 2 canali non può eccedere la Poutmax.

Rated Voltage
Tensione Nominale
220 ÷ 240 V

Frequency
Frequenza
50/60 Hz

AC Operation range
Tensione di utilizzo AC
198 ÷ 264 V

DC Operation range
Tensione di utilizzo DC
(see page info15)
176 ÷ 280 V


Power
Potenza
9 ÷ 60 W

Output current ripple
≤ 3% ⁽¹⁾

Standards compliance
FN 55015
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 61347-1
EN 61347-2-13
EN 61547
EN 62384
EN 62386-101
EN 62386-102
EN 62386-207
EN 62386-209 ⁽⁴⁾

Max. pcs for CB B16A
(see page info17)
35W: 18 pcs
60W: 18 pcs


In rush current
35W: 42A 189μsec
60W: 42A 189μsec

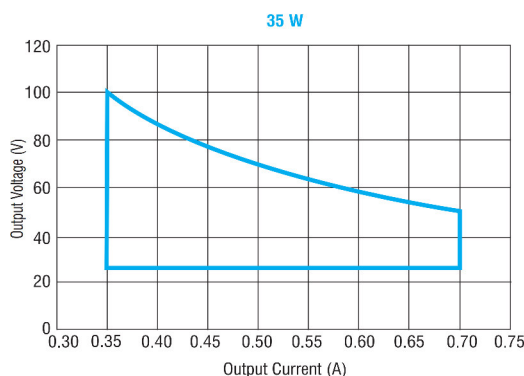

Programmed Range

Features

- Multipower driver with 2 channels to control colour temperature of TW LED modules.
- DALI type 8 compatible. One DALI address for the 2 output channels to control colour temperature.
- Driver for built-in use.
- It can be used for lighting equipment in protection class I and II.
- ⁽²⁾ IP20 class II independent driver (only with optional strain relief), for indoor use.
- Active Power Factor Corrector.
- Analogical input (NTC) for thermal sensor connection.
- Current regulation ±5 % including temperature variations.
- Input and output terminal blocks on opposite side (wire cross-section up to 1,5 mm² / AWG15).
- Protections:
 - against overheating and short circuits;
 - against mains voltage spikes;
 - against overloads.
- Thermal protection = C.5.e.

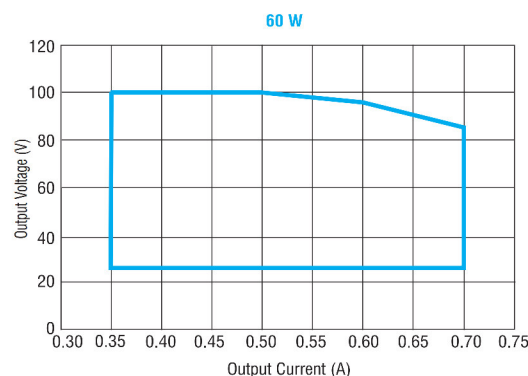

Caratteristiche

- Alimentatore multipotenza con 2 canali per controllare la temperatura colore dei moduli LED TW.
- Compatibile con DALI type 8. Un indirizzo DALI per 2 canali di uscita per controllare la temperatura colore.
- Alimentatore da incorporare.
- Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II.
- ⁽²⁾ Alimentatore indipendente IP20 classe II (solo con coperchietto accessorio), per uso interno.
- Entrata analogica (NTC) per connessione sensore termico.
- PFC attivo.
- Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura.
- Morsetti di entrata e uscita su lati opposti (sezione cavo fino a 1,5 mm² / AWG15).
- Protezioni:
 - termica e cortocircuito;
 - contro le extra-tensioni di rete;
 - contro i sovraccarichi.
- Protezione termica = C.5.e.

MAXI JOLLY SLIM DALI TW - 2 CHANNELS




Direct current dimmable electronic drivers with 2 CHANNELS
Alimentatori elettronici regolabili in corrente continua con 2 CANALI

Made in Europe



BUILT-IN SCREW FIXING Weight - Peso gr. 375 / 13 oz.
Pcs - Pezzi -

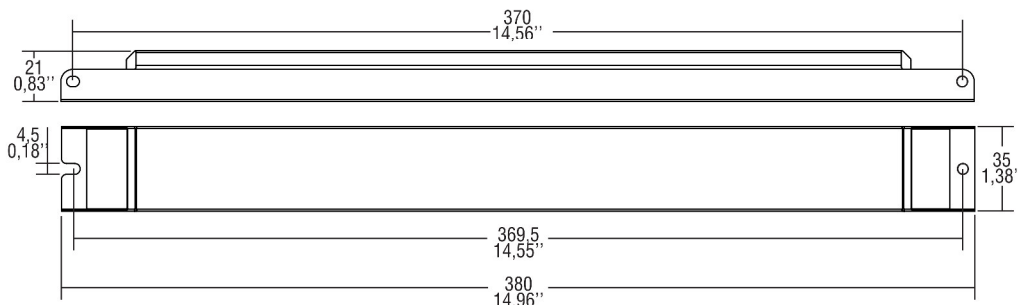

IP 20


SCREW FIXING Ø42 1.65"

Weight - Peso gr. 365 / 13 oz.
Pcs - Pezzi -

(2) ONLY WITH OPTIONAL STRAIN RELIEF SOLO CON COPERCHIETTO OPZIONALE

3.2.5

Wiring diagram - Schema di collegamento (Max. LED distance: 5 m - Massima distanza LED: 5 m)

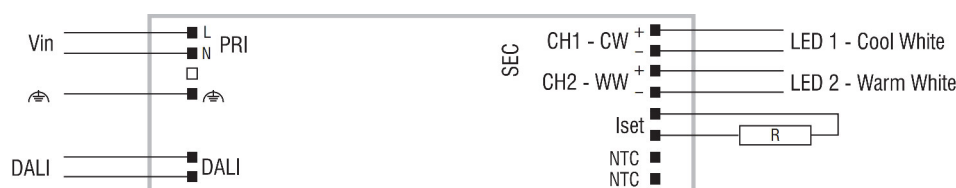

TW diagram - Collegamento TW

Iset (kOhm)	OPEN CIRCUIT	39,00	22,00	15,00	10,00	8,20	6,80	4,70	3,30	2,74	1,80	1,00	SHORT CIRCUIT
Iout (mA)	350	400	430	450	480	500	520	550	580	600	620	650	700

Operation Mode

- Features DALI type 8 - TW dimming (0/2 - 100 %):
 - memory function for sets or light groups;
 - recall of stored functions;
 - compatible with standard DALI interfaces;
 - ⁽⁴⁾ the DALI colour control functionality has not been verified
- Default dimming PWM 350/700 Hz.
- 10% minimum dimming level during colour temperature control.
- Output current programmable by external resistor.
- CLO (Constant Light Output) programmable by PROGRAMMING TOOL.

For additional details for regulations see pages info12-14.

Modalità di funzionamento

- Caratteristiche della regolazione DALI type 8 - TW (0/2 - 100 %):
 - funzione di memoria per scenari o gruppi luminosi;
 - richiamo di funzioni memorizzate;
 - compatibilità con interfacce DALI standard;
 - ⁽⁴⁾ la funzionalità controllo colore DALI non è stata verificata
- Regolazione default PWM 350/700 Hz.
- 10% livello minimo di regolazione durante il controllo della temperatura colore.
- Corrente di uscita programmabile tramite resistenza esterna.
- CLO (Constant Light Output) programmabile tramite PROGRAMMING TOOL.

Per ulteriori dettagli sulle regolazioni vedi pagine info12-14.

Dimmable multipower 2 CHANNELS drivers - Linear case - DALI
Alimentatori multipotenza regolabili con 2 CANALI - Formato lineare - DALI