

Светодиодный модуль NEO-L-6XPL-362

Полное наименование:

NEO-L-6XPL-362-XPEBRD-00501

- плата: NEO-6XPL-362 из фольгированного алюминия 1,5 мм
- на плате смонтированы светодиоды XPEBRD-L1-0000-00501, Red, типоразмера 3,45x3,45 (Cree серии XP-E2)
- цвет свечения: красный, 620-630 нм
- схема: одна цепочки из 6 последовательно соединенных светодиодов (1*6)
- подключение питания: контактные площадки или нажимные разъемы NS2059-301
- размеры светодиодного модуля: 362 x 15 x 4,2 мм
- для крепления: предусмотрены 3 отверстия Ø3,35 мм

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Светодиодные модули предназначены для уличного (outdoor) и внутреннего (indoor) освещения. Подходят для производства уличных, промышленных, складских, архитектурных, и других видов светильников, для декоративного и рекламного освещения, подсветки витрин и торгового оборудования.



**СДЕЛАНО
В РОССИИ**



CREE LED
Светодиоды Cree LED

**630
nm**

1x6




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Установленные светодиоды	Кол-во	Цвет	Пиковая длина волны, [nm]	Угол половинной яркости, [°]	Макс. температура T _c / T _j , [°]	Срок службы: номинальный / расчетный, [часы]
XPEBRD-L1-0000-00501	6	Red (красный)	620-630 nm	135°	85° / 150°	60 000 / >100 000

Диапазон напряжения питания, [В]	ток 350 мА (типовой)		ток 500 мА		ток 700 мА		ток 1050 мА		ток 1500 мА	
	Φ _v , [лм]	P/P _{max} , [Вт]	Φ _v , [лм]	P/P _{max} , [Вт]	Φ _v , [лм]	P/P _{max} , [Вт]	Φ _v , [лм]	P/P _{max} , [Вт]	Φ _v , [лм]	P/P _{max} , [Вт]
11 - 17 В	224	4,4 / 4,8	316	6,6 / 7,1	432	9,7 / 10,6	616	16 / 17,2	809	25,3 / 27,1

Все характеристики указаны для T_j=85°C в соответствии со спецификациями и по данным от производителя светодиодов. Максимально допустимый ток питания для данного светодиода Cree LED XPEBRD-L1-0000-00501 - 1500 мА. Данные в таблице указаны на момент создания документации, реальные характеристики модулей могут отличаться в лучшую сторону.

ЧЕРТЕЖ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

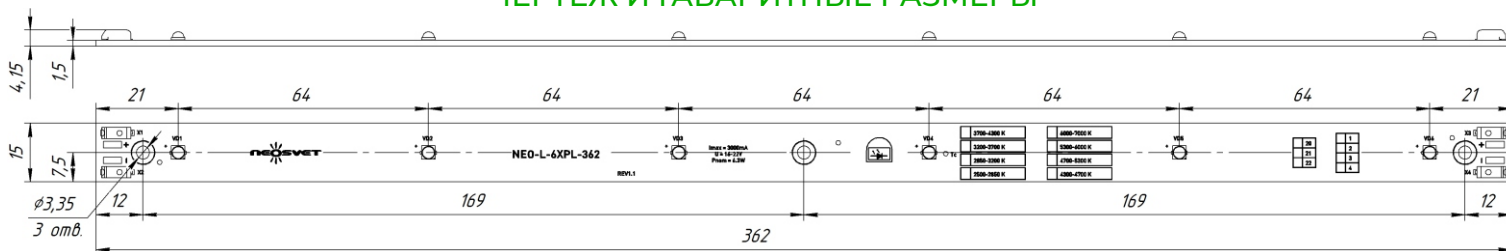

ПРИМЕРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ



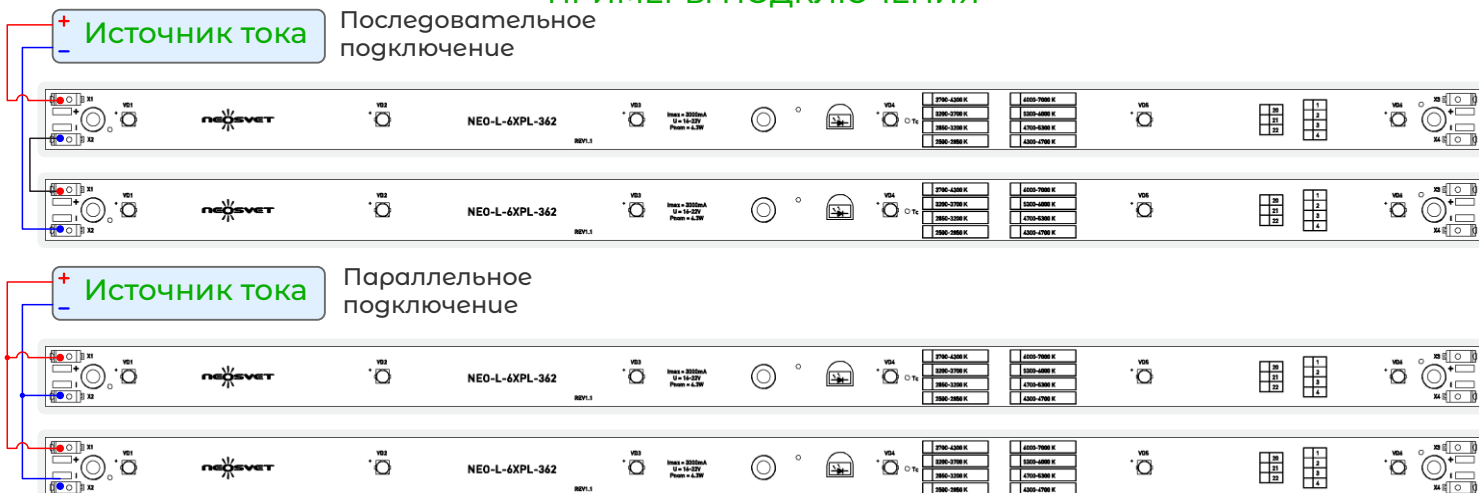


СХЕМА МОДУЛЯ





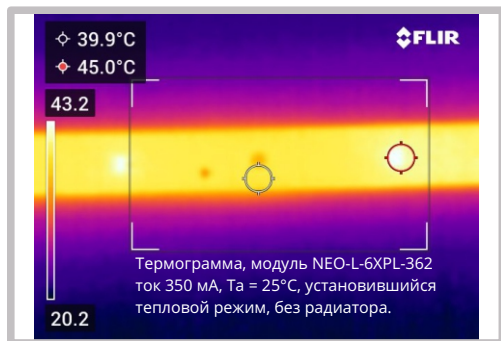



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ

Для питания модулей могут быть использованы источники постоянного тока TCI, MeanWell, Neosvet, Lifud и др. работающие в диапазоне токов 350-1500мА.

TCI: MP 15 HPFU, PRO FLAT 40 BI, PROFESSIONALE 42 BI, MP 80/700 SLIM и т.д.
MeanWell: APC-8-350, APC-16-700, APC-25-1050, LPC-20-700, XLG-20-H и т.д.
Lifud: LF-GIC020YSII500H, LF-GIC030YSII700H, LF-GIF028YF, LF-GIF036YF, LF-GSD020YE, LF-GSD040YE, LF-BBD060-1400-42, LF-FSD060YA, LF-GOE050YE и т.д.
Neosvet PSU: НИПТ-15700КС, НИПТ-28350КС, НИПТ-34300КС, НИПТ-72350АКС, НИПТ-84300АКС, НИПТ-125400П4, НИПТ-157400П4, НИПТ-90700П4, НИПТ-157400П38, НИПТ-90700П38, НИПТ-601050П38, НИПТ-90700Д38, НИПТ-180350Д38, ИПТ-130700-5, ИПТ-185700-5, ИПТ-1301050-5 т.д.
В зависимости от имеющегося источника тока и количества светодиодных модулей возможно их параллельное или последовательное подключение. Не подключайте модуль при включенном источнике тока - сначала подключите модуль, затем включайте в сеть. Соблюдайте правильную полярность, неправильное подключение может привести к повреждению светодиодов.

ТИПОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ГРАФИКИ (СВЕТОДИОДЫ)

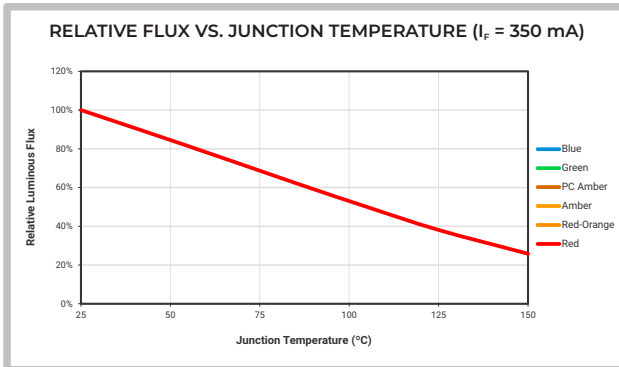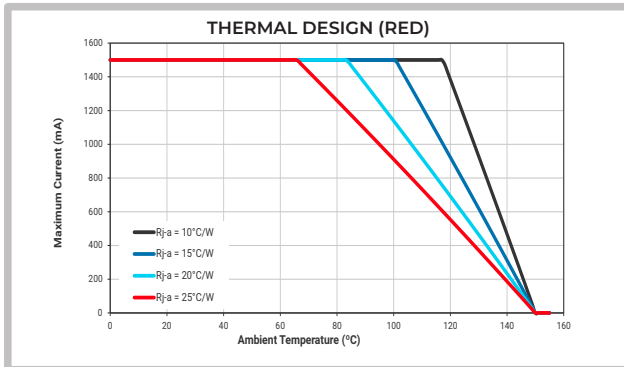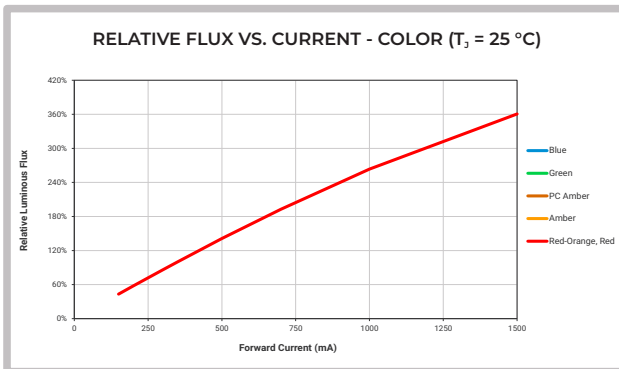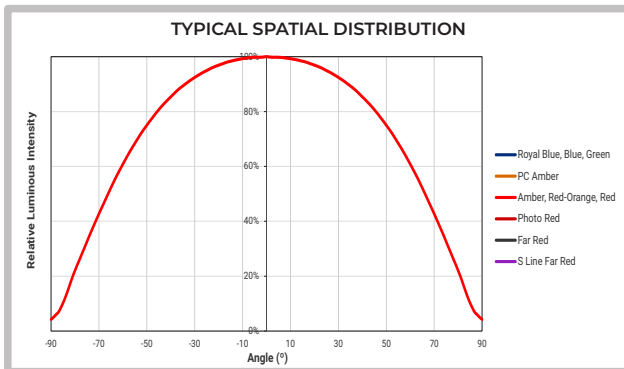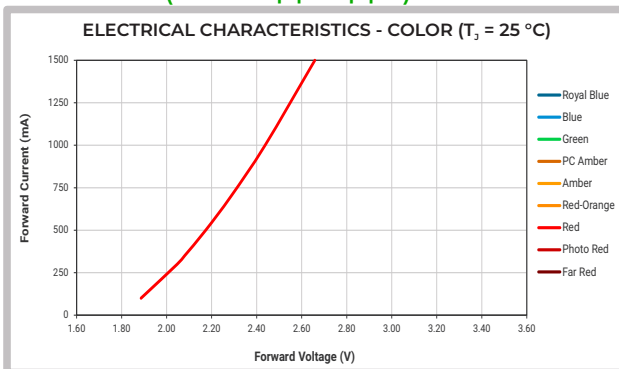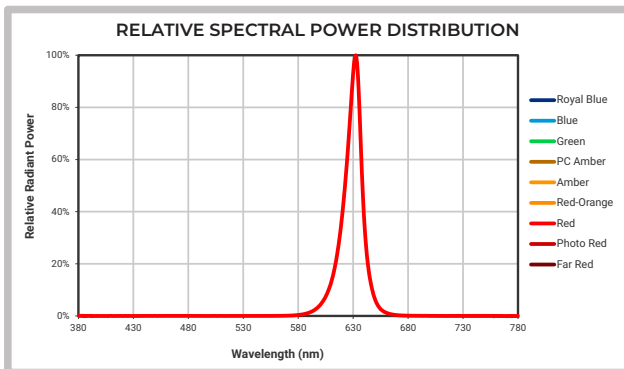

Не использовать без радиатора! Радиатором может служить основание светильника при условии плотного прилегания модуля к основанию. Температура на плате (в точке Tc) не должна превышать 85°C. Не допускается превышение рабочих параметров светодиодов, необходимо строго соблюдать условия хранения, транспортировки и другие рекомендации производителя для выбранного светодиода с которыми можно ознакомиться в технической документации от производителя. На модуле не установлены токоограничительные элементы (резисторы, драйверы, стабилизаторы тока). Светодиоды на модуле могут быть повреждены статическим электричеством, соблюдайте меры предосторожности. Не разрезать! Не подвергайте модуль механическим нагрузкам, воздействию влаги, нефтепродуктов, агрессивных сред. Для очистки светодиодов от пыли и загрязнений рекомендуется использовать сжатый воздух.

Светодиоды

www.lumileds.com/
www.samsung.com/led/
www.cree-led.com/

Источники питания

www.tci.t/en/
www.lifud.com/
www.e-neon.ru/istochniki-pitaniya/

Оптика

www.ledil.com/
www.darcoo.cc/
www.ledlink-optics.com/

